

Alta temperatura

Serie / Modelo	Compresor		Potencia frigorífica / Volumen cámara, según temperatura de cámara ⁽¹⁾						Potencia absorb. nominal (kW)	Íntens. máxima absorb. (A)	Caudal evap. (m³/h)	Caudal cond. (m³/h)	Conexión frigorífica Líq - Gas	Carga refrig. (kg)	Peso (kg)	Nivel presión sonora dB(A) ⁽²⁾	
	CV	Tensión	+ 9 °C		+ 12 °C		+ 15 °C										
			W	m³	W	m³	W	m³									
R-134A	ASF-DY-11 015	1/2	230V - I	1687	16	1922	21	2160	29	0,69	4,7	1100	1700	1/4"-1/2"	< 2,5	57+32	20
	ASF-DY-11 026	3/4	230V - I	2342	23	2678	30	2977	41	1,05	8,4	1100	1700	1/4"-1/2"	< 2,5	65+32	22
	ASF-DY-12 033	1	230V - I	2840	27	3176	36	3533	48	1,33	10,4	1800	1700	1/4"-5/8"	< 10,0	67+45	22
	ASF-DY-13 053	1 1/2	230V - I ⁽³⁾	4226	42	4730	56	5271	72	2,04	13,6	3150	1700	3/8"-3/4"	< 10,0	77+65	27
	ASF-DY-13 074	2	230V - I ⁽³⁾	6053	62	6825	83	7634	112	2,61	17,6	3150	3200	3/8"-3/4"	< 10,0	79+65	28
	ASF-DY-23 086	4	400V - III	7151	75	8033	99	8957	131	2,90	14,4	3150	3700	3/8"-7/8"	< 10,0	96+65	39
	ASF-DY-24 108	5	400V - III	8936	99	10028	122	11146	165	3,80	17,5	5700	3700	3/8"-7/8"	< 10,0	98+70	37
	ASF-DY-24 136	6 1/2	400V - III	11093	128	12332	168	13645	224	5,00	21,2	5700	3700	1/2"-1 1/8"	< 10,0	98+70	36
	ASF-DY-34 171	8	400V - III	13424	146	14989	186	16669	251	5,88	25,2	5700	6500	1/2"-1 1/8"	< 10,0	120+70	40
	ASF-DY-44 215	10	400V - III	15771	171	17593	218	19546	294	6,61	30,2	5700	7000	1/2"-1 3/8"	< 10,0	120+70	40
R-404A	ASF-DF-1 016	5/8	230V - I	2040	19	2250	25	2530	35	1,00	7,5	1100	1700	1/4"-1/2"	< 2,5	67+32	23
	ASF-DF-1 018	3/4	230V - I	2380	23	2620	30	3040	42	1,20	8,8	1100	1700	1/4"-1/2"	< 2,5	68+32	24
	ASF-DF-1 024	1	230V - I	3050	29	3400	39	3700	51	1,56	11,3	1800	1700	3/8"-5/8"	< 10,0	82+45	24
	ASF-DF-1 026	1 1/4	230V - I ⁽³⁾	3620	35	3950	46	4430	63	1,78	12,0	1800	3200	3/8"-5/8"	< 10,0	83+45	27
	ASF-DF-1 034	1 1/2	230V - I ⁽³⁾	4335	43	4880	58	5385	77	2,29	16,6	1800	3200	3/8"-5/8"	< 10,0	83+45	29
	ASF-DF-1 038	1 3/4	400V - III	5140	52	5685	68	6260	91	2,25	7,8	3150	3200	3/8"-5/8"	< 10,0	82+65	30
	ASF-DF-2 048	2	400V - III	6455	67	7120	87	7840	115	2,82	9,3	3150	3700	1/2"-3/4"	< 10,0	84+65	30
	ASF-DF-2 054	2 1/4	400V - III	7140	75	7870	97	8645	130	3,10	9,8	3150	3700	1/2"-3/4"	< 10,0	85+65	30
	ASF-DF-3 060	3	400V - III	8875	94	9430	115	10400	155	3,79	11,9	4000	6500	1/2"-7/8"	< 10,0	88+65	29
	ASF-DF-3 068	3 1/2	400V - III	9330	98	10300	125	11130	165	4,28	12,9	4000	6500	1/2"-7/8"	< 10,0	88+65	29
	ASF-DF-4 086	4	400V - III	11330	120	12500	155	13750	205	5,10	15,2	5700	7000	5/8"-1 1/8"	< 10,0	115+70	39
	ASF-DF-4 108	5	400V - III	13800	150	15320	190	16940	255	6,52	18,2	5700	7000	5/8"-1 1/8"	< 10,0	120+70	37

Opcionales


- Control de condensación proporcional por variación de velocidad (ya incluido en serie 2/23 y superiores)
- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. ⁽⁴⁾
- Rejilla exterior de protección de la batería.

⁽¹⁾ Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara de 12°C (AT) y temperatura exterior de 35°C. Volumen de sala estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. IV).


⁽²⁾ Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

⁽³⁾ Unidades disponibles en tensión 400V - III - 50Hz.

Dimensiones Evaporador



Dimensiones Condensador

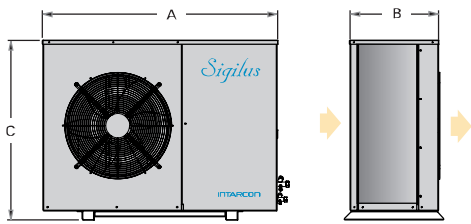

Dimensiones (mm)	A	B	C	D	E	F	Ventiladores evaporador	
R-134A	serie 11	1030	373	577	762	706	243	1x Ø 360
	serie 12	1030	373	577	762	1056	243	2x Ø 360
	serie 13	1030	373	577	762	1756	243	3x Ø 360
	serie 23	1080	410	827	762	1756	243	3x Ø 360
	serie 24	1080	410	827	852	2156	293	3x Ø 450
	serie 34	1150	481	1097	852	2156	293	3x Ø 450
	serie 44	1150	481	1347	852	2156	293	3x Ø 450
R-404A	ASF-DF-1016 y 1018	1030	373	577	762	706	243	1x Ø 360
	ASF-DF-1024 a 1034	1030	373	577	762	1056	243	2x Ø 360
	ASF-DF-1038	1030	373	577	762	1756	243	3x Ø 360
	serie 2	1080	410	827	762	1756	243	3x Ø 360
serie 3	1150	481	1097	762	1756	243	3x Ø 360	
serie 4	1150	481	1347	852	2156	293	3x Ø 450	